

dynafor™

Măsurare și control



● Gamă extinsă

● Conexiune wireless

● Afișaj demontabil

● Acuratețe mare

● Autonomie mare a bateriilor

● Conexiune USB PC

● Gamă de accesorii de prindere

● Combinații de senzori / afișaje multiple



dynafor™ LLX2



- De la 0,5 până la 10 tone
- Conexiune wireless cu acoperire 80 metri
- Autonomie de până la 1000 ore a bateriilor
- Protecție IP 66
- Conexiune PC USB
- Citire simultană a mai multor senzori, pe unul sau mai multe afișaje
- Opțional : protecție IP 67
- Acuratețe : 0,1%

Model	Cap.	Precizie +/- (kg)	Afișaj minim (kg)	Increment (kg)	Greutate (kg)
LLX2	0,5 t	0,50	0,50	0,10	2,30
LLX2	1 t	1	1	0,20	2,30
LLX2	2 t	2	2,5	0,50	2,30
LLX2	3,2 t	3,20	2,50	0,50	2,30
LLX2	5 t	5	5	1	3,40
LLX2	6,3 t	6,30	5	1	3,40
LLX2	10 t	10	10	2	6,50
Afișaj	Toate	-	-	-	0,20

dynafor™ LLXh



- De la 15 până la 250 tone
- Conexiune wireless cu acoperire 80 metri
- Autonomie de până la 1000 ore a bateriilor
- Protecție IP 65
- Conexiune PC USB
- Citire simultană a mai multor senzori, pe unul sau mai multe afișaje
- Opțional : protecție IP 67
- Acuratețe : 0,2%

Model	Cap.	Precizie +/- (kg)	Afișaj minim (kg)	Increment (kg)	Greutate (kg)
LLXh	15 t	30	25	5	4
LLXh	25 t	50	25	5	6.60
LLXh	50 t	100	50	10	15
LLXh	100 t	200	250	50	46
LLXh	250 t	500	500	100	215
Afișaj	Toate	-	-	-	0,20



dynafor™ LLX1

Nou



- De la 0,5 până la 20 tone
- Autonomie de până la 450 ore a bateriilor
- Protecție IP 65
- Conexiune PC USB
- Opțional : afișaj LLX1 cu acoperire de până la 40 m, wireless
- Acuratețe : 0,2%

Model	Cap.	Precizie +/- (kg)	Afișaj minim (kg)	Increment (kg)	Greutate (kg)
LLX1	0,50 t	1	0,2	0,2	1,1
LLX1	1 t	2	0,5	0,5	1,1
LLX1	2 t	4	1	1	1,3
LLX1	3,2 t	6	1	1	1,5
LLX1	5 t	10	2	2	2,3
LLX1	6,3 t	13	2	2	2,3
LLX1	12,5 t	25	5	5	4,3
LLX1	20 t	40	10	10	7

dynafor™ LLZ



- De la 0,25 până la 20 tone
- Autonomie de până la 850 ore a bateriilor
- Protecție IP 65
- Acuratețe : 0,8%

Model	Cap.	Precizie +/- (kg)	Afișaj minim (kg)	Increment (kg)	Greutate (kg)
LLZ	0,25 t	2	0,50	0,50	1,10
LLZ	0,5 t	4	1	1	1,10
LLZ	1 t	8	2	2	1,10
LLZ	2 t	15	5	5	1,30
LLZ	3,2 t	25	5	5	1,60
LLZ	6,4 t	50	10	10	2,30
LLZ	10 t	80	20	20	4
LLZ	20 t	150	50	50	7




ometre electronice

Software de monitorizare

Protocol de comunicație

Software de ajustare

Software pentru PC

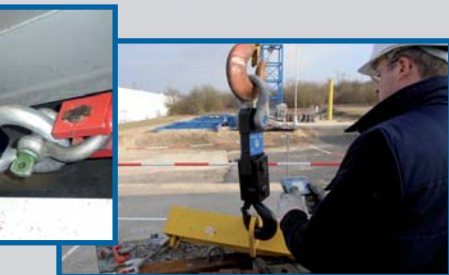

dynafor™ MWX



- De la 0,5 până la 25 tone
- Autonomie de până la 350 ore a bateriilor
- Protecție IP 65
- Opțional: afișaj / telecomandă radio
- Acuratețe: 0,1%

Model	Cap.	Precizie +/- (kg)	Afișaj minim (kg)	Increment (kg)	Greutate (kg)
MWX	0,5 t	0,50	0,20	0,20	4,30
MWX	1 t	1	0,50	0,50	4,30
MWX	2 t	2	1	1	4,30
MWX	3,2 t	3,20	1	1	4,30
MWX	5 t	5	2	2	9
MWX	6,3 t	6,30	2	2	9
MWX	12,5 t	12,50	5	5	20,50
MWX	25 t*	25	10	10	24

* Furnizat fără cheie de tacheaj, fără cârlig

handifor™

Nou



- De la 20 până la 200 kg
- Autonomie de până la 100 ore a bateriilor
- Robust, ușor și compact
- Acuratețe: 0,5%

Model	Cap.	Precizie +/- (kg)	Afișaj minim (kg)	Increment (kg)	Greutate (kg)
handifor™	20 kg	0,1	0,1	0,1	0,5
handifor™	50 kg	0,25	0,2	0,2	0,5
handifor™	100 kg	0,5	0,2	0,2	0,6
handifor™	200 kg	1	0,5	0,5	0,9



Control marca TRACTEL®

dynasafe™ mecanic



- Detectarea pragului forței în cazul echipamentelor de ridicat cu cablu
- Senzori mecanici
- Instalare ușoară și rapidă




dynasafe™ electronic


Nou



- Modulul LLXt, asociat cu un senzor electronic de sarcină, este utilizat pentru:
 - calibrare și transmisie semnal,
 - afișare și monitorizare sarcină.
- Modulul LLXt este perfect compatibil cu toate accesoriile și programele software ale gamei LLX2.

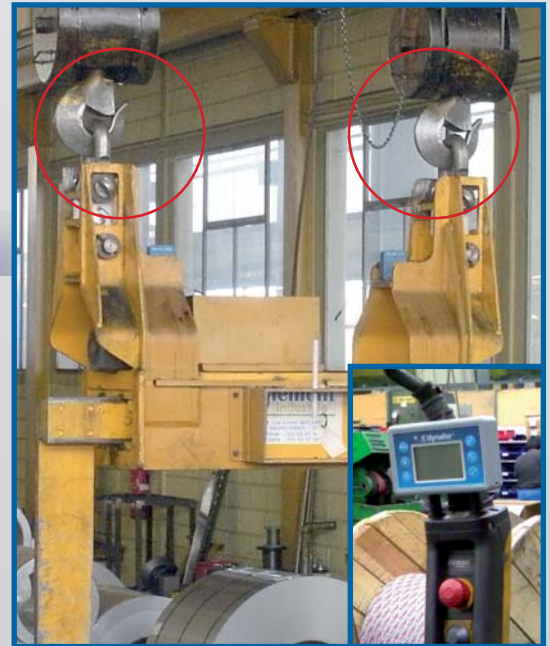

dynarope



- Măsurarea sarcinii de tracțiune într-un cablu tensionat

Model	Ø Cablu (mm)	Capacitate (t)	Dimensiune (mm)	Greutate (kg)
HF 37/1	5 - 13	1,5	340	1
HF 36/1	5 - 13	5	370	2
HF 36/2	10 - 28	20	500	4
HF 36/3	22 - 44	40	800	8



dynaplug



- Ideal pentru măsurarea rezistenței unui punct de ancorare structural
- Capacitate: 1500 daN
- Autonomie de până la 200 ore a bateriilor



TRACTEL S.A.S.
RD619, Saint Hilaire-sous-Romilly
B.P.38 - F10102 Romilly-sur-Seine Cedex
Tél. : +33 (0) 3 25 21 07 00
Fax : +33 (0) 3 25 21 07 11
email : info.tsas@tractel.com

Tractel Group
www.tractel.com

Magazin online:

www.1234.ro
tel.: 0268-308731
CALL CENTER: 0733 33 1234
e-mail: office@1234.ro

ELMAS®