


<b>fiche technique</b>	<b>Équipement antichute</b> <b>Longe LC</b>	ref. : T 2319-F/GB
<b>technical data sheet</b>	<b>Fall arrest equipment</b> <b>LC Lanyards</b>	rev. n° : 01 date : 02/2008 page : 1 / 1

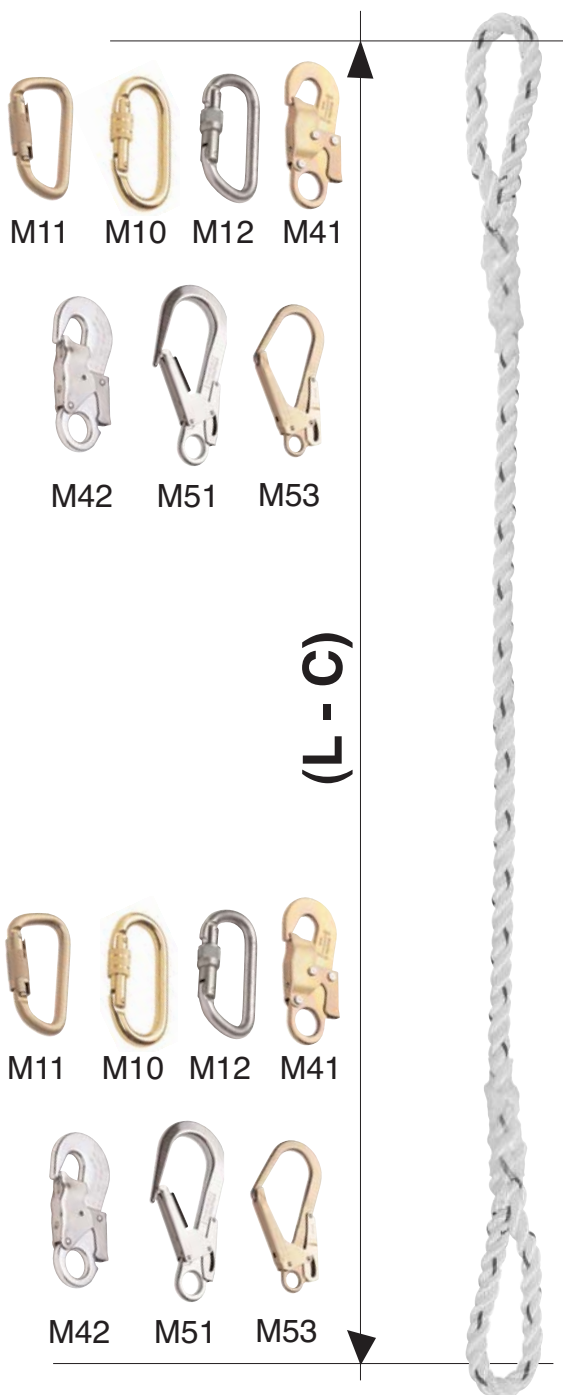

### Description / Description

- Longe corde d'assujettissement :
- Corde tordue de diamètre 12 mm
  - Longueur (L) : 1 m - 1,5 m - 2 m
  - Boucles cousues
- securing lanyard :
- Twisted rope diameter 12 mm
  - Length (L) : 1 m - 1,50 m - 2 m.
  - Buckled and stitched

### CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C)

- M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longues LCF ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité.
- LCF lanyards has been tested with those connectors on each end.
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues.
- Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.

### CERTIFICATION CE / CE CERTIFICATION

- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

### NORME / STANDARD

- EN 354

### EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT

- Dispositif d'ancrage (EN 795)  
Anchorage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)  
Connectors (EN 362)
- Harnais antichute (EN 361)  
Fall protection harnesses (EN 361)

